

コーティング剤

ガリバー

最新のカタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL:www.miyaki.com

特 長

- 摱水性と撥油性に優れているので、表面が汚れても水拭き等で落とし易い状態にします。
- 極めて耐候性に優れ施工面を長期にわたり保護します。
- 鉛筆硬度4H～5Hの被膜を形成し、基材に光沢を付与します。

用 途

- 化学壁材・化学床材(コンポジションビニール床タイル・ホモジニアスビニール床タイル・塩ビシート・長尺シート・ラミネートホモジニアスビニール床タイル等)の保護及び汚れの抑制。

* 対象基材の表面仕上げ・風化劣化の程度・使用目的等に応じてご選択ください。
本施工前に必ずテストを行ってください。詳しくは、弊社営業担当者にご相談ください。


使 用 方 法

- ① 施工面に汚れ・ゴミ・ホコリ・油分・ワックス等が付いているとガリバーの密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し乾燥させてください。
よく乾かないうちに塗布すると密着不良・変色・ムラ・白化等の原因となります。
 - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - ③ ガリバーを耐溶剤用容器に入れ、ミヤキモップ・ハンディーコーター等で基材全体にスジ目・塗りムラ・液だまりができるないように均一に塗布してください。
一度に大量の液を容器に移して施工すると仕上がりに差が生じる場合があります。適量を容器に移して施工してください。
 - ④ 気温や作業状況によって異なりますが、塗布後乾燥固着に2～5時間位かかります。
塗布後5時間位は塗布面を歩行しないでください。重量物や敷物を置く時は塗布後24時間以上経ってからにしてください。
- * 吸い込みのある基材は、多少塗布量が多くなります。
※ 厚塗りや2度塗りをするとクラック及び密着不良を起こす恐れがあります。

[標準塗布量(1回塗り) 15～20m²/ℓ]

※ 塗布量は基材によって多少異なります。

■ 施 工 例

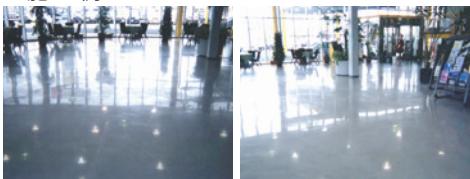

千葉トヨタ・千葉ニュータウン店



業務用

10・40・16ℓ



株式会社ミヤキ ■ 取扱店

2020.06

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
URL: www.miyaki.com

営業所
札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	M12003
ホルムアルデヒド放散等級	F★★★★
問い合わせ先	https://www.toryo.or.jp

使 用 上 の 注意

揮発性の溶剤で、蒸気を吸引すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

- ① ガリバーは引火性の物質です。施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- ② エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- ③ ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。基材や施工条件によってシミ・ムラ等が発生する場合がありますので、本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ④ 基材により密着しにくいものがありますので、本施工前に同じ基材を用いてテストを行ってください。
- ⑤ ガリバーは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- ⑥ 施工時の適切な環境は、気温及び基材温度が15～30℃かつ、湿度が50～75%です。施工時に上記の条件を満たさない場合は、環境を改善してください。
- ※ 適切な施工条件を満たさない場合は白化・ムラ・密着不良・乾燥不充分によるベタつきが起こる可能性があります。
- ⑦ 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。
- ⑧ 作業に使用した機材、容器等は溶剤・シンナー等で充分に洗浄してください。
- ⑨ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑩ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑪ 必ず適切な保護具（保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等）をお使いください。
- ⑫ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑬ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑭ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑮ 容器から出すときは、こぼさないように注意してください。
一度別の容器等に移した液はもとの容器に戻さないでください。
開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑯ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑰ 取り扱い後は手洗いを充分に行ってください。
- ⑱ 用途以外には使わないでください。
- ⑲ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。
一般の方はご使用をお控えください。

* 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。

* 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。

● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

● ガリバーは、一般社団法人日本塗料工業会のホルムアルデヒド規制(F★★★★)登録商品です。

性 状

外 観	無色透明～淡黄色透明	取扱い	火気厳禁
成 分	特殊シリコーン	貯 藏 性	1年(5～30℃未開封状態で保管)
溶 剤	第4類 第一石油類 危険等級 II	※食品衛生法・食品・添加物等の規格基準に適合	