

水性サビシラズ

使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。
最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。<https://www.miyaki.com>



特 長

- 1 コートで防錆 + 基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。
(本製品は錆止めプライマーではありません。)
- 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。
- 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。

用 途

- 鉄・アルミ・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。
(ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等には適用できない場合がありますので事前テストの上、ご確認ください。)
- FRP、人工木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。(既に出ていたエフロレッセンスは完全に止めることはできません。)

対象施工面 (例)

- ✓ ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス
- ✓ 折板屋根等の金属建材・外装建材
- ✓ 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り
- ✓ エアコンの室外機
- ✓ FRP
- ✓ 人工ウッドデッキ
- ✓ コンクリート・モルタル

(注) 施工後1ヶ月未満のセメント材料(コンクリート等)には使用できません。

※ 対象基材の表面仕上げ・風化劣化の程度・使用目的に応じてご選択ください。本施工前に必ずテストを行ってください。
詳しくは弊社営業担当者にご相談ください。

性 状

	主 剤	硬化剤
外 観	乳白色液体	無色透明液体
消 防 法	水性・非危険物	第4類 第二石油類 危険等級 III
取り扱い	—	火気厳禁
成 分	アクリルウレタン	
貯 蔵 性	共に6ヶ月(5~30℃未開封状態で保管) ※直射日光や35℃以上の高温、-5℃以下の低温を避け、屋内保管をお願いします。	

標準塗布量 100~200g/m² (1回当たり)

※ 塗布量は基材によって多少異なります。

防 錆 効 果


試験名称: 塩水噴霧試験(Salt Spray Test)
試験方法: JIS-Z-2371 塩水噴霧試験方法に準拠
試験期間: 500時間
試験条件: 5%塩水、35℃で噴霧
塗膜厚: 60μm
塗布基材: SPCC-SD ダル鋼板(冷間圧延)



塗膜部分に錆は発生していません。
(塗膜に切り込みを入れた部分のみに錆が発生)

促進耐候性試験

試験名称: サンシャインウェザーメーター(SWOM)
試験期間: 3,000時間
塗膜厚: 60μm
塗布基材: クロメート処理アルミ板

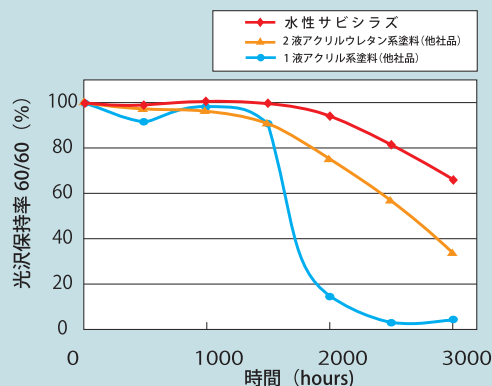

SWOM 2,000 時間でも光沢保持率 80%以上を保ちます。

容 量 ・ 配 合 比

容 量		配合比 (重量比)		
主剤	硬化剤	主剤	硬化剤	水
4kg	1kg	4	1	1

対 象 施 工 面 (例)

■ 屋根外装部（カラー鋼板、折板屋根等）



■ 工場のダクト・外装



■ 金属製のフェンス・手すり



■ エアコンの室外機



■ 自動車・フォークリフト等の車両外装



■ 人工ウッドデッキ



施 工 例

■ 工場外部の配管・ダクトの錆止め・保護



■ フォークリフト外装の錆止め・保護



前方フォーク部

後方

業務用

主剤

4kg

硬化剤

1kg



株式会社ミヤキ

■ 取扱店

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
<https://www.miyaki.com>

営業所

札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡

2024.10