

Resin Wax YushironCoat **Closer**

ローメンテナンスの

抑えの切り札!!

ノーワックス
タイル
対応

高耐久高密着性樹脂ワックス

ポリース ユシロンコート

クローザー



ポリズ ユシロンコート クローザー


化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)
高耐久高密着性樹脂ワックス NET.18ℓ

圧倒的な耐久性で清潔感を維持し、清掃周期を延長！

商業施設など重歩行エリアの美観維持に最適です

光沢維持性

新開発特殊高反発ポリマーにより、歩行による磨耗を防ぎ、光沢低下を抑えます。

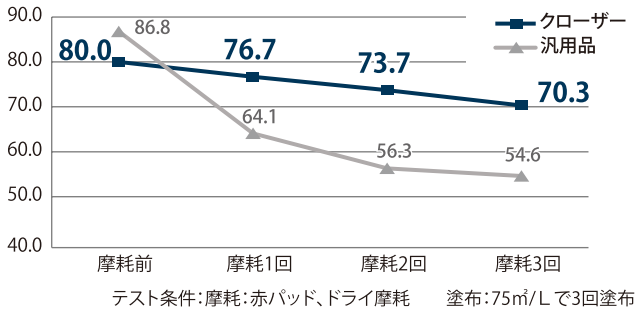

耐汚染性

高い耐久性と汚染性により、黒ずみを防ぎます。

クローザー



汚染前L*93.6
洗浄後L*90.3

汎用品



汚染前L*93.6
洗浄後L*88.3

テスト条件: 各ワックスを75ml/Lで3回塗布したテストピースに、人工汚こうを塗布し皮膚の黒ずみを色差計で判定。

ノーワックススタイルでの耐ヒールマーク性

初期にはワックス無しで美観を保てるノーワックススタイルでも、歩行による磨耗が進むと表面が荒れたり汚れが付きやすくなります。歩行により磨耗したノーワックススタイルでも、クローザーでの管理に切り替えれば、長期間の美観維持が可能になります。



歩行摩耗後、
クローザー塗布



歩行摩耗なし、
ワックス未塗布




歩行摩耗後、
ワックス未塗布

テスト条件: ノーワックススタイルを用いて、3通りのヒールマークテストを実施。【左】青パッド研磨後、クローザーを2層塗布 【中央】研磨なしでワックス未塗布 【右】青パッド研磨後、ワックス未塗布。

レストラン、フードコート、惣菜売り場などの美観維持に最適です

耐油性

新開発耐油性ポリマーにより油汚れに強く、重汚染エリアでも美観を維持します。

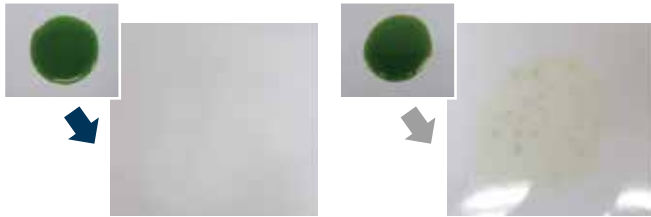

油が
染み込みにくい

クローザー

汎用品

テスト条件: 各ワックスを75ml/Lで3回塗布したテストピースに、着色した油を垂らし皮膜への浸透を確認。

密着性が心配な新築物件やノーワックススタイルにも安心です

密着性

ウレタン系樹脂配合により、密着性に優れた皮膜を形成します。ノーワックススタイルや単層複層ビニル床タイル(ホモジニアスタイル)にも安心して塗布できます。

テープ剥離法による密着試験



クローザー



汎用品

テスト条件: ノーワックススタイルを洗浄後、各ワックスを3回塗布しテープ剥離法による密着を確認。

JANコード	4933934901005
荷姿	18ℓ

環境対応

■無リン

リン系可塑剤を原料として使用しておりません。

■環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質」を原料として使用しておりません。

■シックハウス(スクール)に配慮

シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分」については、これらを原料として使用しておりません。

■リサイクル可能な容器採用

リサイクル可能なポリプロピレンペール缶を採用し、使用済み缶の回収システムができました。詳しくは当支店、営業所へお問い合わせください。

使用時に安全に作業していただくために、技術資料もしくは製品容器に表示の使用上の注意をよく読んでから、正しくお使いください。

株式会社 **ユシロ**

〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16

TEL. (03) 6822-0146

https://www.yushiro.co.jp/



取扱代理店